

ALLIGATOR
macht's einfach.



ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕРЕВА

DIFFUNDIN

Программа для дерева Diffundin

ОКРАСКА древесины- ее ЗАЩИТА!

Для того чтобы дерево сохранило свою красоту, помимо постоянной защиты и ухода, необходимо обращать внимание на следующие моменты:

- Окраска древесины в темные тона, способствует нагреванию поверхности и, может привести (у хвойных пород древесины), к повышенному выделению смолы на поверхность. В итоге, мы имеем дело с сильным высыханием древесины, при котором, увеличивается опасность образования трещин в поверхности.
- Деревянные элементы фасада, должны быть сконструированы и соединены таким образом, чтобы в соединения попадало, как можно меньше воды и были исключены «затекания».
- Чтобы получить достаточную толщину слоя покрывной системы, острые края элементов перед окрашиванием должны быть закруглены и затерты.



Программа для дерева Diffundin

ПРЕИМУЩЕСТВА Diffundin



- Diffundin-Holzfarbe+, обладает экстремальной адгезией к различным основам. Наряду с древесиной им могут быть также окрашены монтажные детали по всему дому, такие как цинк, цветные металлы, пластик или штукатурки всех видов без предварительного грунтования.
- Интегрированное изолирующее действие краски от изменяющих цвет компонентов древесины является еще одним важным преимуществом. Во многих случаях можно отказаться от грунтовочного покрытия Diffundin-Sperrgrund LH и использовать только краску!
- Чтобы покрашенные деревянные элементы как можно дольше не теряли свой вид, снаружи их необходимо защищать от повреждений микроорганизмами, таких как водоросли и грибок. Надежная технология Guard защищает окрашенную поверхность от поражения водорослями и грибком.

Программа для дерева Diffundin

Ассортимент программы

NEW



Diffundin-Bläueschutz*

Водорастворяемая, алкидная эмульсия для защитного грунтования древесины, для наружных работ

- Профилактическое действие от синевы древесины и поражения грибком
- Быстро высыхает
- Очень высокая проникающая способность

Размер упаковки:

2,5 л

Расход:

ок. 120–140 мл/м²

Цвет:

Прозрачный



Diffundin-Sperrgrund LH

Содержащая растворитель специальная грунтовка на алкидной основе для деревянных элементов, для наружных работ

- Очень хорошее изолирующее действие
- Очень хорошая адгезия
- Не содержит ароматических веществ

Размер упаковки

2,5 л

Расход:

ок. 100 мл/м²

Цвет:

Белый

Программа для дерева Diffundin

DIFFUNDIN-HOLZFARBE+



- интегрированное изолирующее действие;
- способность диффундировать с поверхностью;
- отличная адгезия к различным поверхностям.

Размер упаковки:

10 л / 2,5 л

Расход:

ок. 150 мл/м²



Водорастворимая, шелковисто-матовая краска для дерева.

Наряду с интегрированным изолирующим эффектом, универсальной адгезией практически ко всем основам и содержащейся технологии Guard (Гард), новый Diffundin-Holzfarbe+ обладает и другими преимуществами:

- Высочайшая цветостойкость в соответствии с памяткой BFS 26: класс А
- За счет эластичности: защита от образования трещин и проникания влаги
- Очень высокая кроющая способность, так же и у колерованного продукта за счет новой рецептуры.
- Многообразие области применения: ограничено сохраняющие размеры и не сохраняющие размеры деревянные строительные элементы, цветные металлы, пластик, штукатурка и цинк.

Цветовое многообразие DIFFUNDIN

Наряду с Diffundin-Holzfarbe+ Weiß существуют еще семь готовых полнотонных красок.

NEU:
RAL-FARB TÖNE



RAL 9005
Tiefschwarz



RAL 8014
Sepiabraun



RAL 7035
Lichtgrau



RAL 7016
Anthrazitgrau



RAL 6005
Moosgrün



RAL 5014
Taubenblau



RAL 3003
Rubinrot

Отклонение в цвете, изображенных тонов RAL, от оригинальных тонов обусловлено цветопередачей при печати и не является поводом для рекламации.

Цветовое многообразие с помощью ALLFAcolor

Помимо этого возможна колеровка в различные тона на колеровочной машине ALLFAcolor.


Высочайшая устойчивость цветового тона согласно памятке BFS 26: класс А.

Просто. Быстро. Доступно.



Программа для дерева Diffundin

Программа применения

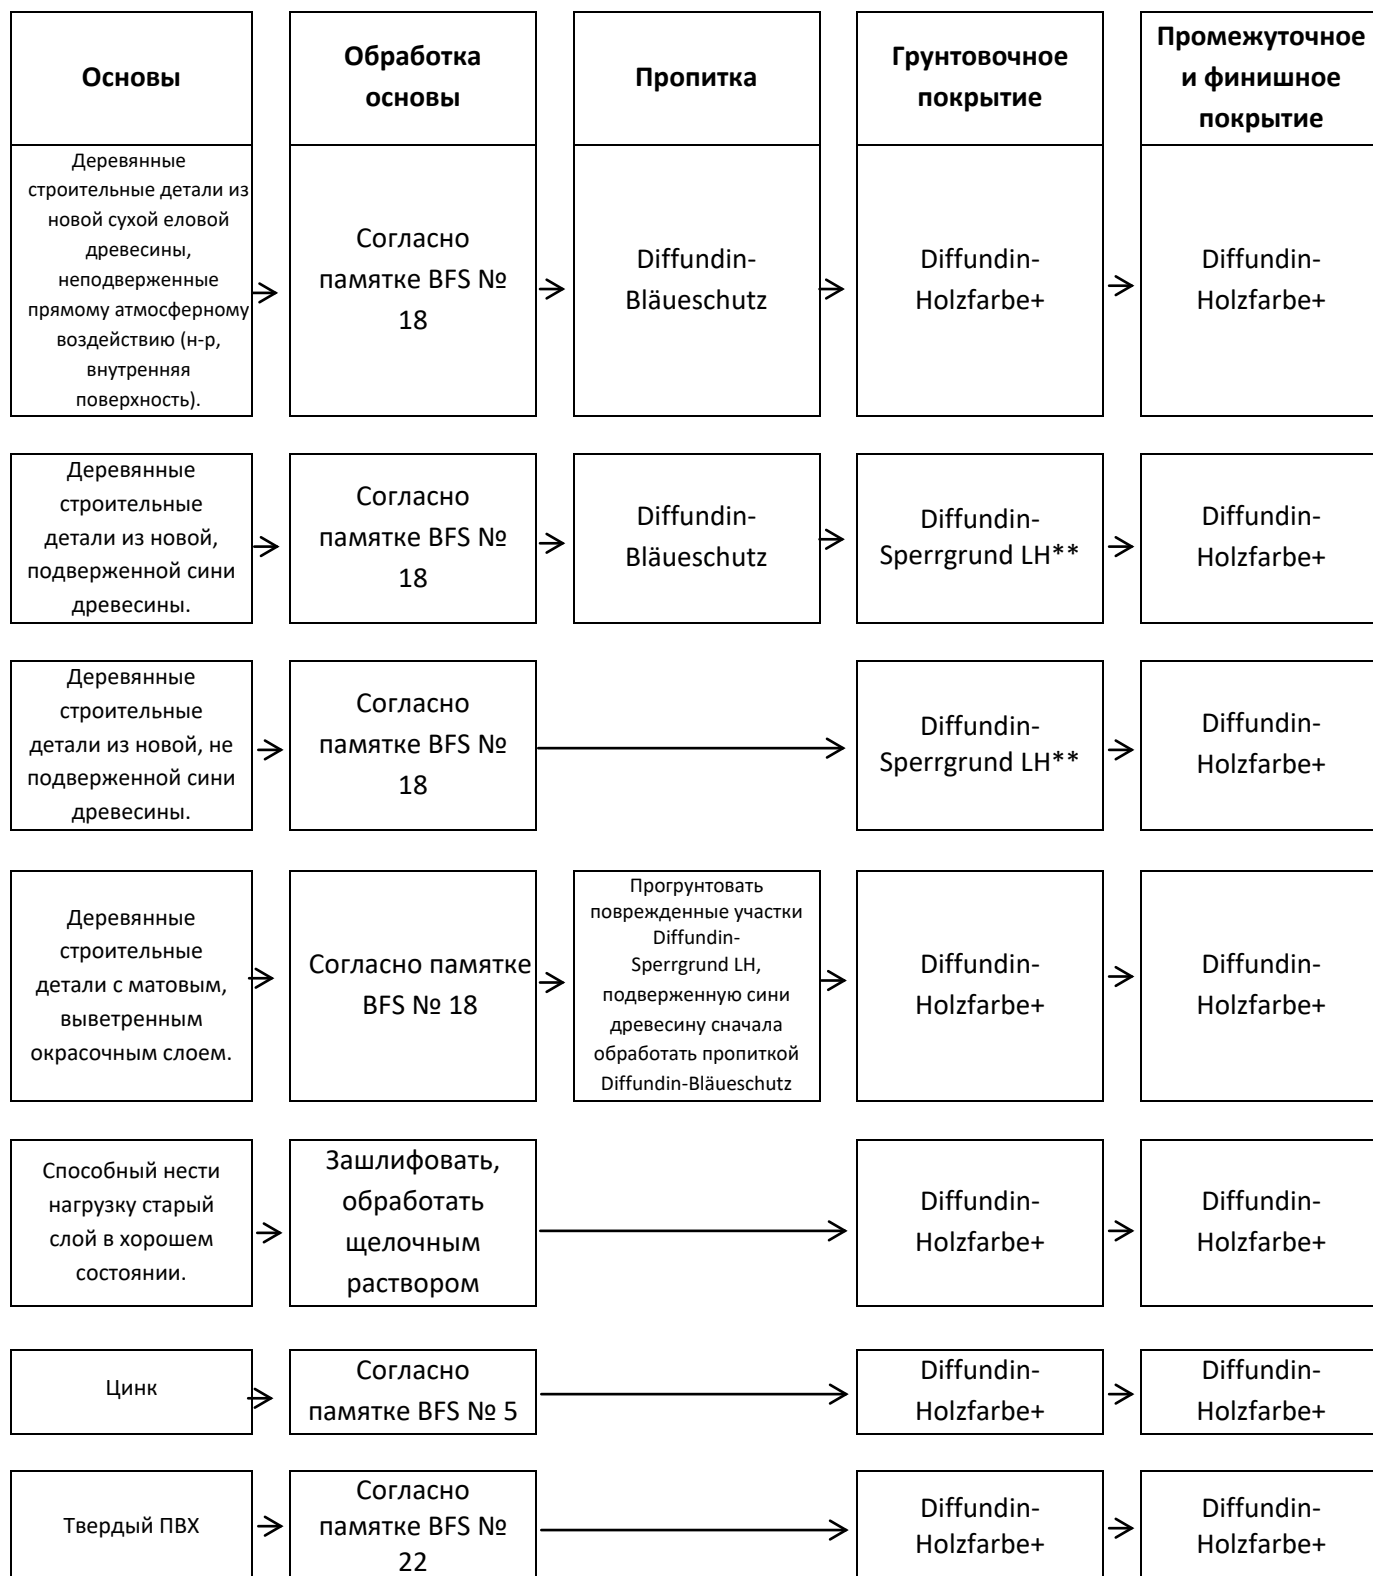

* при использовании соль содержащих пропиток и в сомнительных случаях применять Diffundin-Sperrgrund LH

** соблюдать промежуточное шлифование и время для испарения растворителя

*** рекомендуется пробное нанесение